


Alvázvizsgáló tükör

Összeszerelési és használati útmutató

A tükör összeszerelése

1. Miután az alkatrészeket a gyári csomagolásból kivette, helyezze azokat külön – külön egy asztalra.
2. Fogja a kezébe a tükröt majd a tükör alsó felén található apacsavaron levő csavart és alátétet vegye le a csavarról.
3. Fogja meg az az alsó és felső (kartámaszos) szárát, csúsztassa őket egymásba, és az alsó száron levő biztosító kapcsot illessze be a kívánt szárhosszúság beállítása után a felső száron levő lyukba.
4. Helyezze a tükröt a tükör oldallal felfele az alsó szárra úgy, hogy a tükrön levő apacsavar csússzon bele az alsó száron levő furatba, majd alulról helyezze fel a kerekeket a képen látható módon. Helyezze fel az alátétet, majd rögzítse egy csavarkulccsal.

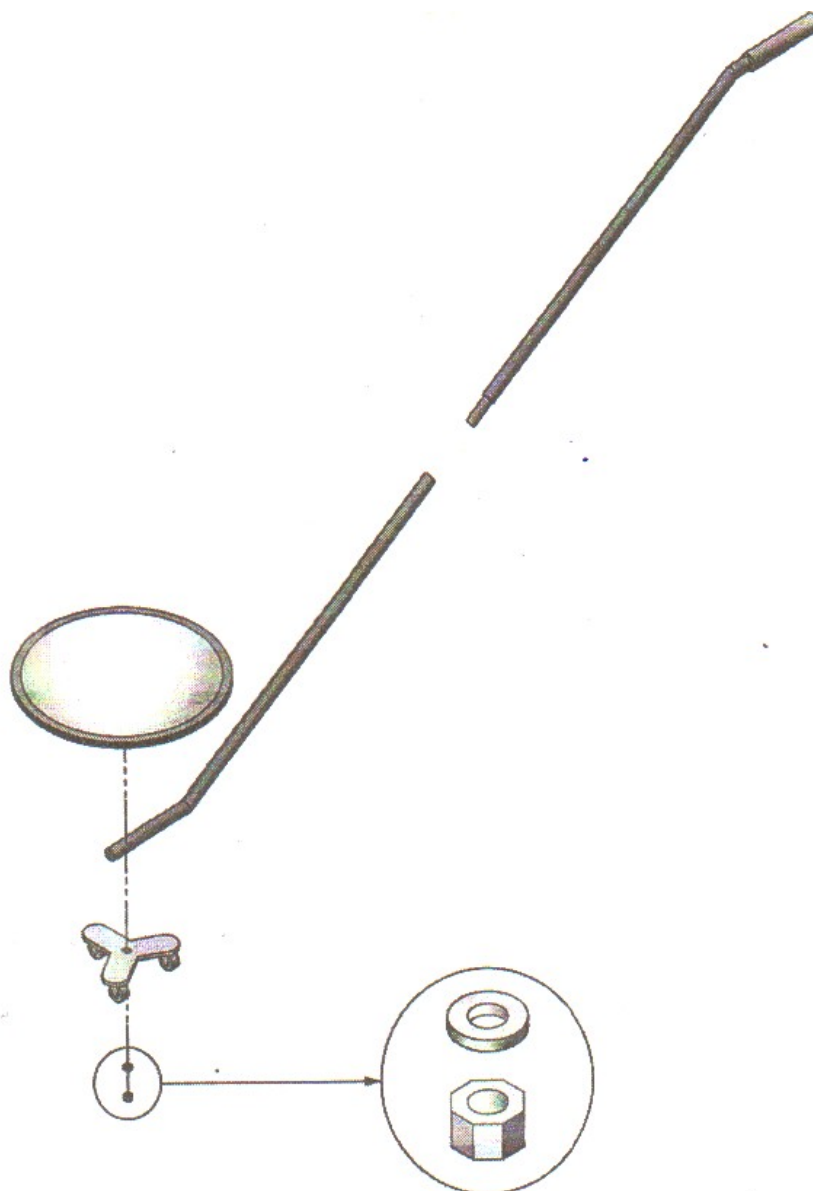

A lámpa beüzemelése

Helyezze be a 2 db 1.5 V –os alkáli elemeket a lámpába a következőképpen: Fogja a lámpát a jobb kezébe úgy, hogy az a teste előtt vízszintesen álljon, és a fényszórós része a bal keze fele essen. Szorítsa meg bal kezével a lámpa izzóval ellátott részét.

Ezután a bal kezével csavarja le úgy az izzós részt, hogy azt előre, azaz a testétől ellenkező irányba kezdi meglazítani.

Miután lecsavarta, tartsa a jobb kezében az markolatos / elemház részt függőlegesen, a nyílásával felfele, és helyezze bele a 2 darab 1.5 V-os alkáli elemet úgy, hogy a lapos alsó felével („-„ jelölésű, negatív fele) ejtse a nyílásba mindkettőt, egymás után, egymásra.

Végezetül csavarja vissza az izzós részt.

A lámpa, a markolaton található, körrel jelzett nyomógommbal kapcsolható ki és be.

Végezetül helyezze a lámpát a felső száron levő, 2 db lámpatartó kapocsba, a markolatánál fogva úgy, hogy a kapcsolója szabadon, hozzáférhető legyen.

Használat

A használat során helyezze az alvázvizsgáló tükröt az átvizsgálendő gépjármű alváza alá, és a domború tükör segítségével ellenőrizze.

Minden oldalról vizsgálja át a gépjárművet, míg meg nem bizonyosodik annak biztonságáról. Sötétben, rossz látási körülmények közt, használja a lámpát, a maximálisan pontos eljárás érdekében.

Tisztítás

A tükör felülete egy nem érdes viaszos polírozó anyaggal tisztítható (spray vagy paszta). Ezt felhordva egy puha törölkendővel polírozzuk tisztára. Ne használjon üvegtisztítót, csiszolóanyagot, és szappanos vizet sem.

Származási hely: USA

Forgalmazó:

Metector Kft. H-8296 Monostorapáti Petőfi u. 85

Web: www.metector.hu

e-mail: info@metector.hu